

Цоколь стандартный высотой 100 и 200 мм

Обеспечивает большее монтажное пространство и/или ввод кабелей снизу в металлоконструкциях типа **МКН, МКС, ЕР и ТС**.

Цоколь состоит из четырех угловых опор, соединенных съемными панелями.

Съемные панели:

- обеспечивают возможность ввода кабелей с любой стороны;
- могут демонтироваться/монтироваться после установки металлоконструкции.

Допустимая статическая нагрузка: а) высота 100 мм - 800 кг (для усиленного исполнения 1400 кг); б) высота 200 мм - 700 кг.


Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP31

Материал: листовая сталь; панели - 1,5 мм, опоры - 1,5 мм. **Цвет:** RAL 7032




Для корпусов МКН, МКС

	Ширина шкафа (L), мм	Глубина шкафа (B), мм	
		300	400
Высота цоколя 100 мм	500	Ц 153 МК	
	600	Ц 163 МК	Ц 164 МК
	700	Ц 173 МК	
	800	Ц 183 МК	Ц 184 МК
	1000	Ц 1103 МК	
Высота цоколя 200 мм	600	Ц 263 МК	Ц 264 МК
	700	Ц 273 МК	
	800	Ц 283 МК	Ц 284 МК




Для корпусов ЕР

	Ширина шкафа (L), мм	Глубина шкафа (B), мм	
		400	600
Высота цоколя 100 мм	600	Ц 164 ЕР	Ц 166 ЕР
	800	Ц 184 ЕР	Ц 186 ЕР
	1000	Ц 1104 ЕР	Ц 1106 ЕР
	1200	Ц 1124 ЕР	Ц 1126 ЕР
Высота цоколя 200 мм	600	Ц 264 ЕР	Ц 266 ЕР
	800	Ц 284 ЕР	Ц 286 ЕР
	1000	Ц 2104 ЕР	Ц 2106 ЕР
	1200	Ц 2124 ЕР	Ц 2126 ЕР



Для корпусов ТС

	Ширина шкафа (L), мм	Глубина шкафа (B), мм		
		400	600	800
Высота цоколя 100 мм	600	Ц 164 ТС	Ц 166 ТС	Ц 168 ТС
	800	Ц 184 ТС	Ц 186 ТС	Ц 188 ТС
	1000	Ц 1104 ТС	Ц 1106 ТС	Ц 1108 ТС
	1200	Ц 1124 ТС	Ц 1126 ТС	Ц 1128 ТС
Высота цоколя 200 мм	600	Ц 264 ТС	Ц 266 ТС	Ц 268 ТС
	800	Ц 284 ТС	Ц 286 ТС	Ц 288 ТС
	1000	Ц 2104 ТС	Ц 2106 ТС	Ц 2108 ТС
	1200	Ц 2124 ТС	Ц 2126 ТС	Ц 2128 ТС




Цоколь усиленный высотой 100 мм




Для корпусов ТС

	Ширина шкафа (L), мм	Глубина шкафа (B), мм		
		400	600	800
Высота цоколя 100 мм	600	Ц 164У ТС	Ц 166У ТС	Ц 168У ТС
	800	Ц 184У ТС	Ц 186У ТС	Ц 188У ТС

Опоры цоколя усиленные. Материал - сталь 2,0 мм




Цоколь высотой 100 мм

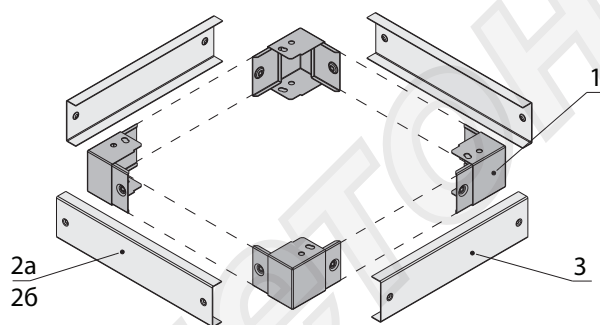

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Опора 100 мм, сталь 1,5 мм, RAL 7032
2a	2	Панель сплошная, сталь 1,5 мм, RAL 7032
26	2	Панель перфорированная, сталь 1,5мм, RAL 7032
3	2	Панель боковая, сталь 1,5 мм, RAL 7032
4	1	Комплект крепежных изделий

Цоколь высотой 200 мм

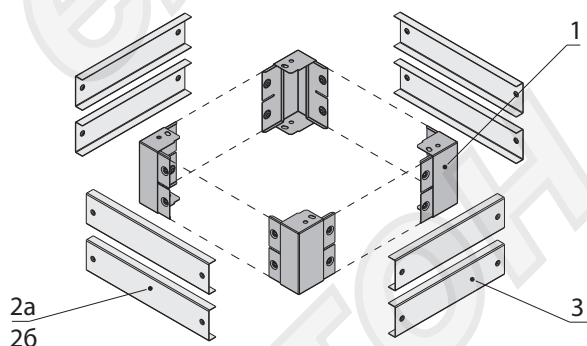

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Опора 200 мм, сталь 1,5 мм, RAL 7032
2a	4	Панель сплошная, сталь 1,5 мм, RAL 7032
26	4	Панель перфорированная, сталь 1,5мм, RAL 7032
3	4	Панель боковая, сталь 1,5 мм, RAL 7032
4	1	Комплект крепежных изделий

Цоколь линейный высотой 100 и 200 мм



Для создания сплошного поля из съемных панелей и равномерного разнесения статической нагрузки корпусов при соединении в линейку:

- универсальных шкафов типа **ТС** ;
- шкафов каркасных типа **ЕР**

Допустимая статическая нагрузка на каждый отдельный корпус:

- высота цоколя 100 мм - 800 кг ;
- высота цоколя 200 мм - 700 кг


Материал:

Листовая сталь 1,5 мм. Цвет RAL 7032

Расчет поставки выполняется индивидуально.

Степень защиты: IP 31

Цоколь линейный высотой 100 мм

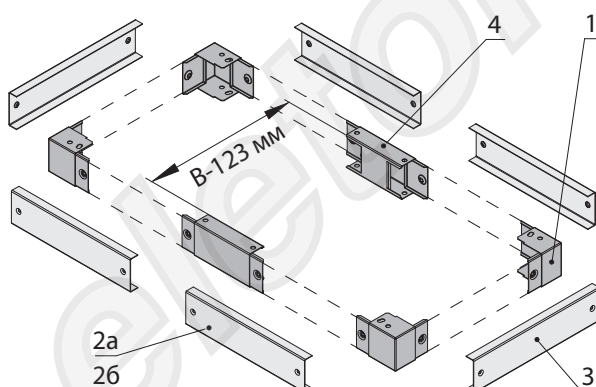


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (для варианта на рис.)

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Опора 100 мм, сталь 1,5 мм, RAL 7032
2a	2	Панель сплошная, сталь 1,5 мм, RAL 7032
26	2	Панель перфорированная, сталь 1,5мм, RAL 7032
3	2	Панель боковая, сталь 1,5 мм, RAL 7032
4	2	Опора промежуточная 100 мм (ОП 100ТС), сталь 1,5 мм, RAL 7032
4	1	Комплект крепежных изделий

Пример обозначения: **ЦЛ100Т - 66+66** - цоколь линейный высотой 100 мм для шкафов типа ТС, ширина и глубина шкафов соединенных в линию - 600 мм

* для универсальных шкафов типа **ТС** расстояние **В-123 мм**

Цоколь линейный высотой 200 мм

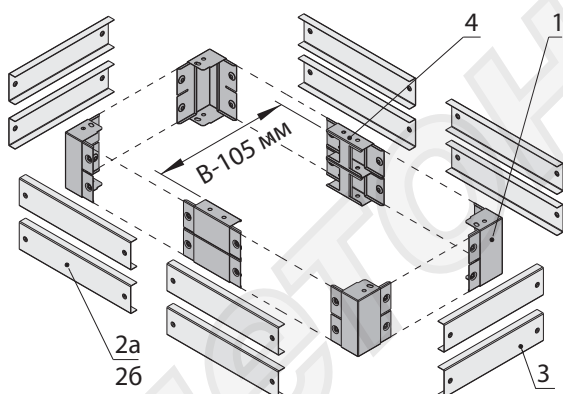





* для каркасных шкафов типа EP расстояние B-105 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (для варианта на рис.)

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Опора 200 мм, сталь 1,5 мм, RAL 7032
2a	4	Панель сплошная, сталь 1,0 мм, RAL 7032
26	4	Панель перфорированная, сталь 1,0 мм, RAL 7032
3	4	Панель боковая, сталь 1,0 мм, RAL 7032
4	4	Опора промежуточная 100 мм (ОП 100EP), сталь 1,5 мм, RAL 7032
4	1	Комплект крепежных изделий

Пример обозначения: **ЦЛ200EP - 66+66** - цоколь линейный высотой 200 мм для шкафов типа EP, ширина и глубина шкафов соединенных в линию - 600 мм

Установка цоколей друг на друга

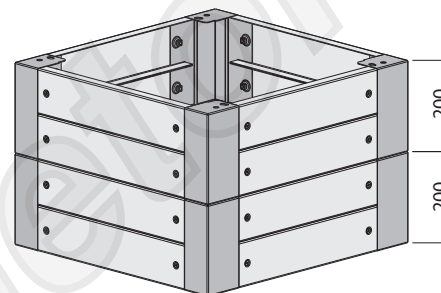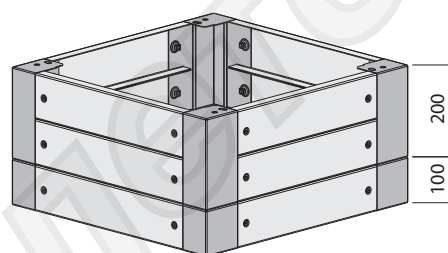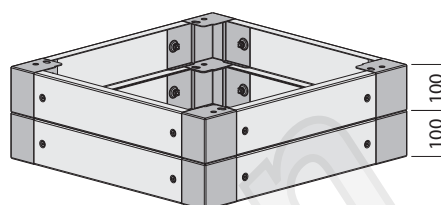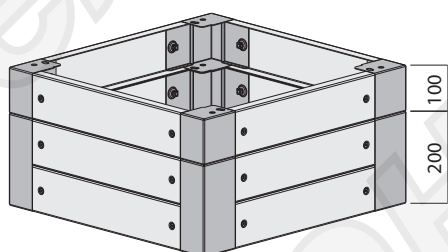

Цоколь вентилируемый высотой 100 и 200 мм

Обеспечивает циркуляцию воздуха в шкафу. Позволяет реализовать концепции воздухообмена:

- естественная – в комбинации с другими перфорированными элементами оболочки шкафа (дверь, задняя и/или боковая стенки, вентиляционная крышка)
- принудительная – в комбинации с вентиляционной системой ВТС и/или внутренними блоками вентиляторов.

Панель перфорированная устанавливается на переднюю и заднюю плоскость стандартного цоколя (100 и/или 200 мм высотой), взаимозаменяемая со сплошной панелью.

Заказывается отдельно вместе с комплектом опор и панелей боковых требуемого типоразмера.

Обеспечивает степень защиты по ГОСТ 14254- IP 21.

Материал:

Листовая сталь 1,5 мм. Цвет RAL 7032


Панель перфорированная

Для ширины шкафа (L), мм	Тип
600	ПлП 61 ПТ
800	ПлП 81 ПТ
1000	ПлП 101 ПТ
1200	ПлП 121 ПТ

ОНЛАЙН

На сайте www.eleton.com.ua
в разделе **ИНФОРМАЦИЯ**
вы сможете найти:

- Техническую информацию
- Каталоги
- Прайс листы
- Постоянное обновление информации

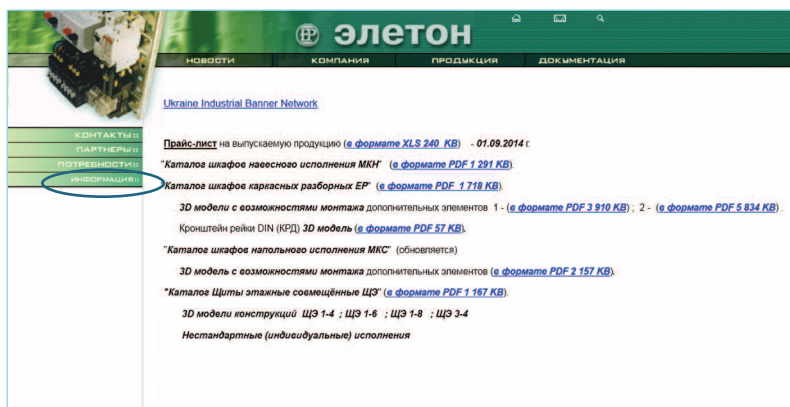

КАТАЛОГИ



Шкафы навесного
исполнения **МКН**



Шкафы каркасные
разборные **ЕР**



Щиты этажные
совмещенные **ЩЭ**

ЭЛЕТОН
Украина, Киев
ул. Сумская, 3
т. +38044 2578883
т. **+38044 2585253**
ф. +38044 2586714

Internet
www.eleton.com.ua
metal@eleton.com.ua
eleton@eleton.com.ua

Партнер предприятия

